Machine Translated by Google

ATENÇÃO:
Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LECTOR

ACCESO A LAS ONDAS
125 kHz | 13MHZ

Fabricado por: Motopar Industria e Comercio de Automatizados Ltda.
AV. Dr. Labieno da Costa Machado, 3526 - Distrito Industrial
Garça - SP - CEP 17406-200 - Brasil
CNPJ: 52.605.821/0001-55
www.ppa.com.br | 0800 0550 250

P30945 - 12/2022
RDO. 2

INTRODUCCIÓN

El WAVE Access Reader utiliza la tecnología de control de acceso más avanzada.
Con diseño innovador aportando más elegancia al ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	12Vcc ± 10% < corriente 50mA	
Protocolo	Wiegand 26/34 bits	
Dimensões	48mmX95mmX17mm	
Temperatura	-20ºC á 60ºC	
Distancia de lectura	1 a 3cm	
Sinalização	Audiovisual	
Tipo de tarjeta	EM 125 Khz MIFARE 13MHz DA PPA	
Modelos 125KHz	CX-7318	| A408014
Modelos de 13MHz	CX-7317	| A408013
Con resina Impermeable	Modelos: CX-7317 | CX-7318	
Sin resina Uso interno	Modelos: A408014 | A408013	

NOTAS DE INSTALACIÓN Y ADVERTENCIAS

1 - Utilice siempre cables de calidad.
2 - No coloque cables de alimentación de CA junto con cables de datos.
3 - Este producto fue desarrollado para ser instalado en lugares semiabierto y abierto.

2. IDENTIFICACIÓN

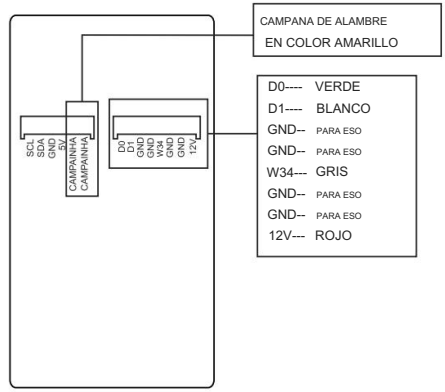

Cable	Función
Rojo	12Vcc
Para eso	Tierra
Verde	D0 - Wiegand 0
Blanco	D1 - Wiegand 1
Amarillo	Campana
Amarillo	Campana

3 MODO DE CONEXIÓN

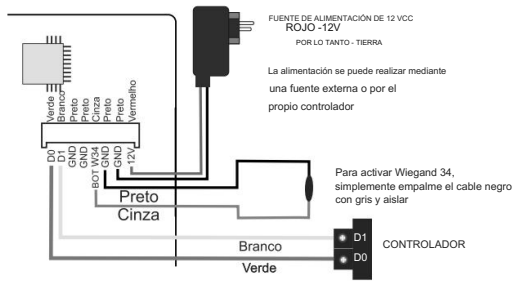

Nota: Conexión del cable gris al negro solo en controladores Wiegand 34, los demás mantienen el cable gris abierto.

PLAZO DE GARANTÍA

MOTOPPAR Indústria e Comércio de Automatizados Ltda, registrada en el CNPJ no. 52.605.821/0001-55, con sede en Av. Dr. Labieno da Costa Machado, no. 3526, Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17.400-000. Productos PPA, garantiza este dispositivo contra defectos de diseño, fabricación, montaje y/o solidariamente como consecuencia de defectos en la calidad del material que lo hagan inadecuado o inadecuado para el consumo al que está destinado, durante el plazo legal. de 90 (noventa) días a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se respeten las pautas de instalación descritas en el manual de instrucciones.

Como resultado de la credibilidad y confianza depositada en los productos PPA, sumamos otros 275 días al período anterior, alcanzando un total de 1 (un) año, contando también desde la fecha de adquisición que será acreditada por el consumidor mediante comprobante de compra. (Factura) .

En caso de defecto, durante el período de garantía, la responsabilidad de PPA se restringe a la reparación o sustitución del dispositivo fabricado por ella, bajo las siguientes condiciones:

1. La reparación y reajuste de equipos sólo podrá ser realizada por Asistencia Técnica de PPA, la cual está capacitada para abrir, retirar, reemplazar piezas o componentes, así como reparar defectos cubiertos por la garantía, y el incumplimiento de esta y cualquier uso no -piezas originales en uso, dará lugar a la renuncia de este plazo por parte del consumidor;
2. La garantía no se extenderá a accesorios como cables, tornillos, soportes de fijación, fuentes, etc.;
3. Los gastos de embalaje, transporte y reinstalación del producto son responsabilidad exclusiva del consumidor;
4. El equipo deberá ser enviado directamente a la empresa responsable de la venta, en representación del fabricante, a través de la dirección que figura en la factura de compra, debidamente embalado, evitando así la pérdida de la garantía;
5. En el plazo adicional de 275 días se cobrarán las visitas técnicas en los lugares donde no existan servicios autorizados. Los costos de transporte del dispositivo y/o técnico son responsabilidad del consumidor propietario y
6. Reemplazar o reparar el equipo no extiende el período de garantía.

Esta garantía quedará anulada si el producto:

1. Sufrir daños causados por agentes de la naturaleza, tales como rayos, inundaciones, incendios, deslizamientos de tierra, etc.;
2. Está instalado en una red eléctrica inadecuada o incluso en desacuerdo con alguna de las instrucciones de instalación expuestas en el manual;
3. Defectos causados por caídas, golpes o cualquier otro accidente físico;
4. Debido a manipulación del equipo o intento de reparación por parte de personal no autorizado;
5. No se utiliza para el fin previsto;
6. No utilizado en condiciones normales;
7. Sufrir daños causados por accesorios o equipos acoplados al producto.

Recomendación:
Recomendamos la instalación y mantenimiento del producto por el servicio técnico especializado PPA.
Si el producto presenta algún defecto o funcionamiento anormal, acuda a un Servicio Técnico especializado para las correcciones necesarias.

'Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados'

Para obtener más información, consulte el sitio web de Anatel: www.gov.br/anatel/pt-br.