


BR1-500

AUTOMATISMO PARA PUERTA ENROLLABLE

El **primer** automatismo para puerta enrollable de **fabricación nacional**, con capacidad para **puertas de hasta 500 kg.** **Tecnología y fuerza** para su empresa.

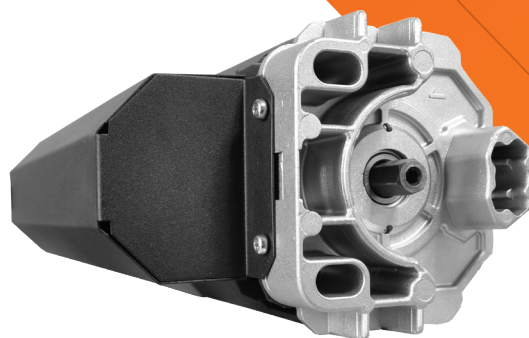


- **Fácil** de instalar.
- Central electrónica exclusiva **Rollity Agility**
- Desbloqueo **manual por cadena**;
- **Freno electromagnético** controlado por la central.
- Pulsador y TX ZAP BR1 con **4 comandos**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

➤ MODELO	BR1-500
TIPO DE AUTOMATISMO	Puerta enrollable
MODELO	Monofásico
FRECUENCIA NOMINAL	60 HZ
POTENCIA NOMINAL	605 W
ROTACIÓN DEL MOTOR	1740 RPM
CORRIENTE NOMINAL	4,0 A
REDUCCIÓN	1:200 (con soporte de sujeción)
VELOCIDAD LINEAL	6 m/min
MANIOBRAS	6 ciclos/día
GRADO DE PROTECCIÓN	IPX4
TRANSMISIÓN	Cadena
RANGO DE TEMPERATURA	-5°C/+50°C
TIPO DE AISLAMIENTO	Classe B, 130°C
FINAL DE CARRERA	Analógico (micro switch)
MASA MÁXIMA DE LA PUERTA	500 KG
DIMENSIÓN MÁXIMA DE LA PUERTA	Hoja #24: (Altura de la puerta) x (Ancho de la puerta) x 10 = 500 kg Hoja #22: (Altura de la puerta) x (Ancho de la puerta) x 13 = 500 kg


» DISEÑO TÉCNICO

BR1-500

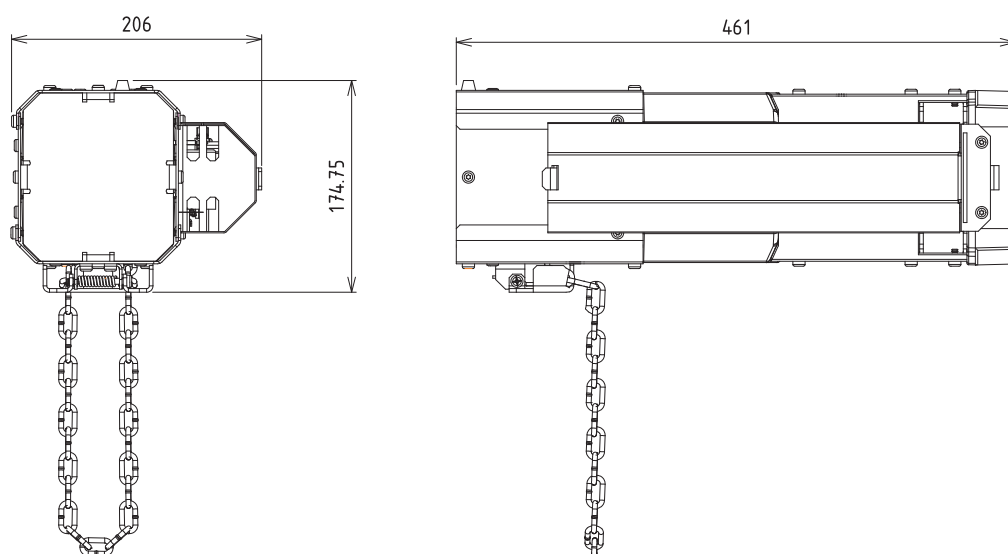

» CENTRAL DE MANDO

ROLLITY AGILITY



- PARA AUTOMATISMOS DE PUERTAS ENROLLABLES DE LA LÍNEA BR1.
- CENTRAL DE MANDO VOLTAJE DUAL AUTOMÁTICO.
- SISTEMA DE FINAL DE CARRERA ANALÓGICO.
- RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA.
- CÓDIGO EVOLUTIVO PATRÓN PPA.
- ENTRADAS DE PULSADORES Y FOTOCÉLULAS (FUENTE PROPIA).
- ENTRADAS PARA DISPOSITIVOS DE LA LÍNEA CONNECT PPA, PPA ON Y CONTATTO WI-FI.
- FUNCIÓN CANDADO (TRANSMISOR).

» ACCESORIOS RELACIONADOS



F10-R



F32



F-32
plus