


Controlador IP ancho de 4 puntos

(CX-7006)

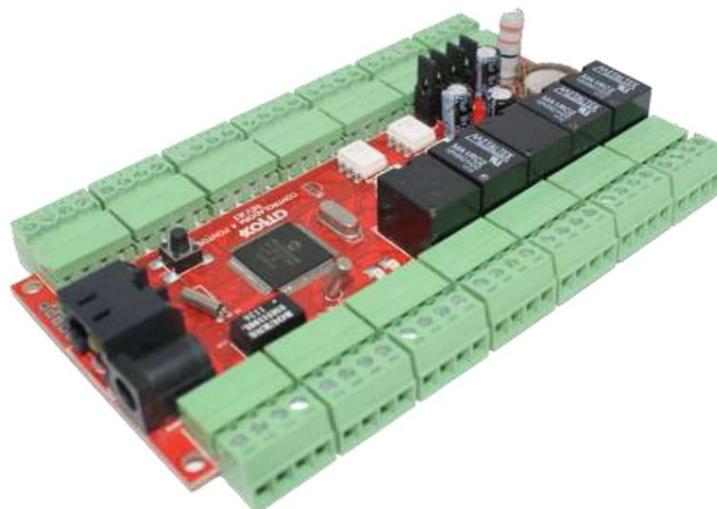

4 entradas Wiegand 26bits

Comunicación TCP/IP

Relés independientes

Detección de puerta abierta

Características	CX-7006
Alimentación	12Vcc
Consumo	210mA (sin lectores)
Comunicación	TCP/IP
Número de relés	5 (4 principales y 1 auxiliar)
Modo de funcionamiento del relé	Por NF
Compatible con lectores	wiegand 26 bits
Entrada de sensor	4
Entrada de botón	4
Capacidad de memoria (en línea)	Tarjetas y eventos ilimitados
Capacidad de memoria (fuera de línea)	8000 cartas y 10000 eventos
Salida/entrada de datos	wiegand 26 bits
Protección del agua	No

CITROX Ayuda

Lunes a viernes: 08:00 a 18:00
 Sábado: 08:00 a 14:00
www.citrox.com.br (Chat en línea)
soporte@citrox.com.br

Esta hoja de datos debe utilizarse únicamente con fines informativos.

Si tiene preguntas sobre la instalación, consulte el manual del producto o comuníquese con el Soporte técnico.