


# XT

CABLE

Cable Incendio FPLR, Calibre 2 x 18 AWG,  
Conductor Sólido, Sin Pantalla, UL, 305m.

## XTC-F2X18

CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE NFPA 70 (NEC) Y NFPA 72

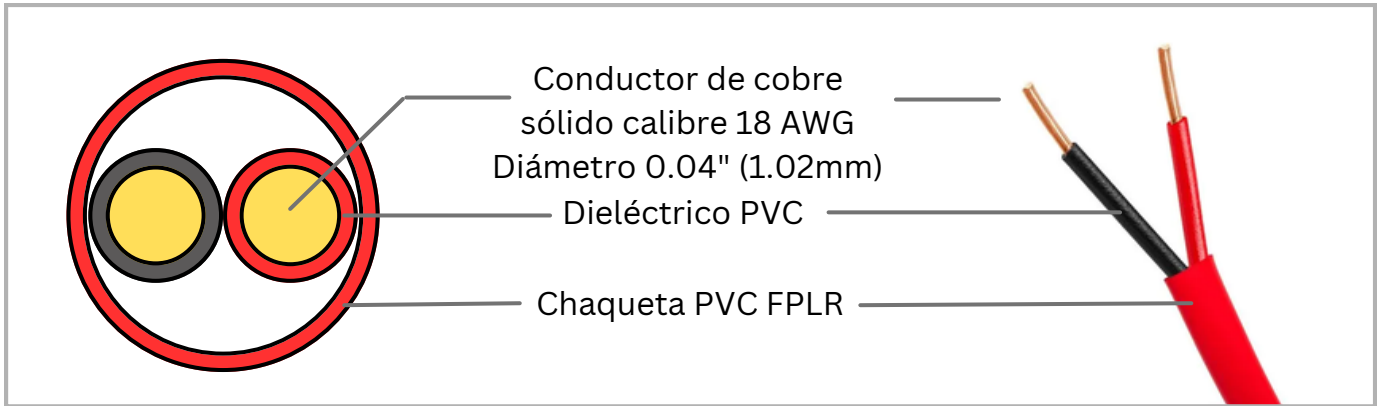

### LISTADO Y APROBADO POR UL

**UL 1424:** Estándar para cables de alarma de incendio de circuitos con potencia limitada.

**UL 1666:** Estándar para ensayo de propagación de llama en cables instalados en conductos verticales.

Código certificado:  
HNIR.E541144



### Características Eléctricas

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Rango de temperatura | -20°C a 75°C     |
| Voltaje de operación | 300 V            |
| Capacitancia         | 17 pF/ft nom.    |
| Impedancia           | 43 Ohmios nom.   |
| Resistencia DC       | 65 Ohmios/m nom. |

Estos cables son un componente esencial en los sistemas de detección y alarma de incendios. Se instalan en circuitos de potencia limitada en recorridos horizontales o verticales de tubería para conectar:

- Dispositivos de iniciación como detectores de humo, temperatura, estaciones manuales.
- Dispositivos de notificación de incendio, como sirenas, estrobos.
- Sistemas de comunicación de emergencia.

Fabricado en la R.P.C.  
XINGFA TECHNOLOGY CO LTD



XTC-F2X18