



## AUTOMATISMO PARA PORTONES CORREDIZOS

### » DZ 1400 IND JETFLEX Y DZ 1500 IND JETFLEX


#### » ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                      | DZ 1400 IND<br>JETFLEX         | DZ 1500 IND<br>JETFLEX         |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Alimentación         | 127 V / 220 V                  | 127 V / 220 V                  |
| Motor                | Trifásico                      | Trifásico                      |
| Modelo               | 1                              | 1                              |
| Peso del portón      | Z12 = 1400 Kg<br>Z17 = 1100 Kg | Z12 = 1500 Kg<br>Z17 = 1200 Kg |
| Reducción            | 1:40                           | 1:40                           |
| Velocidad*           | Z12 = 5,5 s<br>Z17 = 4,5 s     | Z12 = 5,5 s<br>Z17 = 4 s       |
| Ciclos/hora          | 80                             | 100                            |
| Frecuencia de salida | 200 Hz (Max)                   | 200 Hz (Max)                   |
| Rotación del motor   | 5800 RPM (Max)                 | 5800 RPM (Max)                 |
| Final de carrera     | Híbrido                        | Híbrido                        |
| Engranaje externo    | Z12 / Z17 de aluminio          | Z12 / Z17 de aluminio          |
| Corona interna       | Nailon con núcleo metálico     | Nailon con núcleo metálico     |

\* Velocidad de apertura y de cierre medida en 3 metros. Podrá variar según el peso, el estado del portón y los ajustes de desaceleración.



#### » DISEÑO TÉCNICO

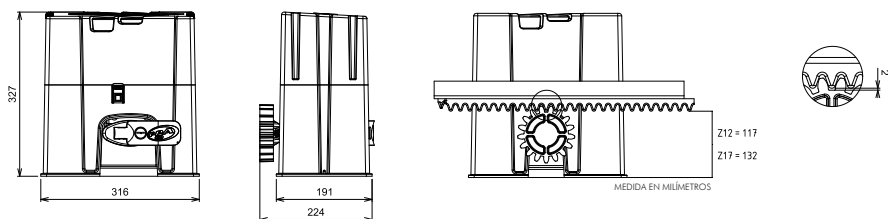


#### » ACCESORIOS RELACIONADOS



PROG



ZAP POP



FOTOCÉLULA