

AUTOMATISMOS DESLIZANTES

» DZ EURUS STEEL Y DZ EURUS STEEL PREDIAL

Conozca los automatismos DZ Eurus Steel y DZ Eurus Steel Predial, dos productos que forman parte de nuestra línea de automatismos para portones corredizos de viviendas y condominios, de cremallera. Esta línea, desarrollada con tecnología de punta, ofrece una solución completa para atender cada tipo de proyecto.

La línea DZ Eurus Steel cuenta con las tecnologías Jetflex, Legero y Mono que proporcionan excepcional rendimiento y confiabilidad. La carcasa con pintura epoxi los hace muy resistentes a la oxidación y garantiza su durabilidad.

Además, el motorreductor Eurus les propicia a nuestros automatismos eficiencia excepcional en todas las condiciones y asegura un rendimiento de alto nivel.

Disponible en los modelos:

DZ Eurus Steel Predial 800 Jetflex, DZ Eurus Steel Predial 700 Legero, DZ Eurus Steel Predial AL 700 Mono, DZ Eurus Steel 750 Legero.

Para conocer más sobre nuestra línea completa de productos, visite nuestro sitio web www.ppa.com.br.



» ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DZ EURUS STEEL PREDIAL 800 JETFLEX	DZ EURUS STEEL PREDIAL 700 LEGERO
Alimentación	127 V / 220 V	127 V – 220 V
Motor	Trifásico	Monofásico
Modelo	3/4	3/4
Peso del portón	800 Kg	700 Kg
Reducción	1:30	1:30
Velocidad*	4,5 s	6,5 s
Ciclos/hora	70	60
Frecuencia de salida	200 Hz (Máx)	60 Hz
Rotación del motor	5800 RPM (Máx)	3480 RPM
Capacitor	-	127 V = 40 µF 220 V = 15 µF
Final de carrera	Híbrido	Digital o Híbrido
Engranaje externo	Z12 de aluminio (Industrial)	Z12 de aluminio (Industrial)
Corona interna	Nailon	Nailon

*Velocidad de apertura y cierre medida en 3 metros. Podrá variar según el peso y el estado del portón, además de los ajustes de desaceleración


AUTOMATISMOS DESLIZANTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DZ EURUS STEEL PREDIAL 700 MONO	DZ EURUS STEEL 750 LEGERO
Alimentación	127 V - 220 V	127 V - 220 V
Motor	Trifásico	Monofásico
Modelo	3/4	3/4
Peso del portón	700 kg	750 Kg
Reducción	1:30	1:30
Velocidad*	14 s	6,5 s
Ciclos/hora	60	60
Frecuencia de salida	60 Hz	60 Hz
Rotación del motor	1740 RPM	3480 RPM
Capacitor	127 V = 35 μ 220 V = 12 μ F	127 V = 40 μ F 220 V = 15 μ F
Final de carrera	Digital o Híbrido	Digital o Híbrido
Engranaje externo	Z12 de aluminio (Industrial)	Z18 de aluminio (Industrial)
Corona interna	Nailon	Nailon

*Velocidad de apertura y cierre medida en 3 metros. Podrá variar según el peso y el estado del portón, además de los ajustes de desaceleración.

DISEÑO TÉCNICO

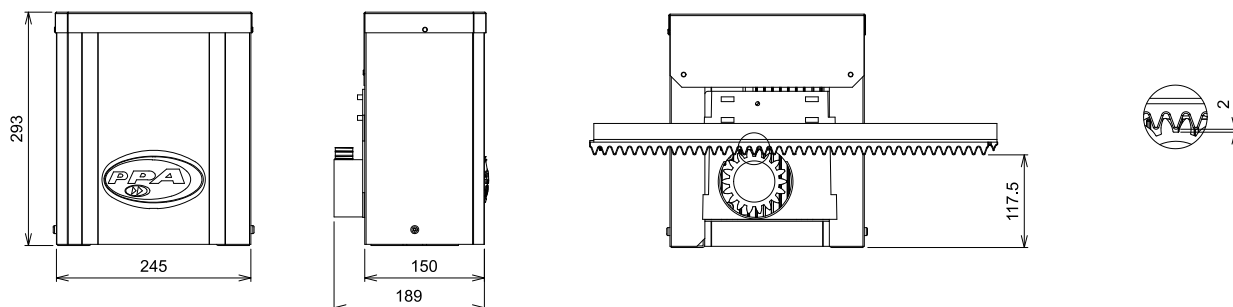

PRODUCTOS RELACIONADOS



MÓDULO CONTATTO
WI-FI CONNECT



FOTOCÉLULA
REFLECTIVA F10-R



ZAP POP